




VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ




IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

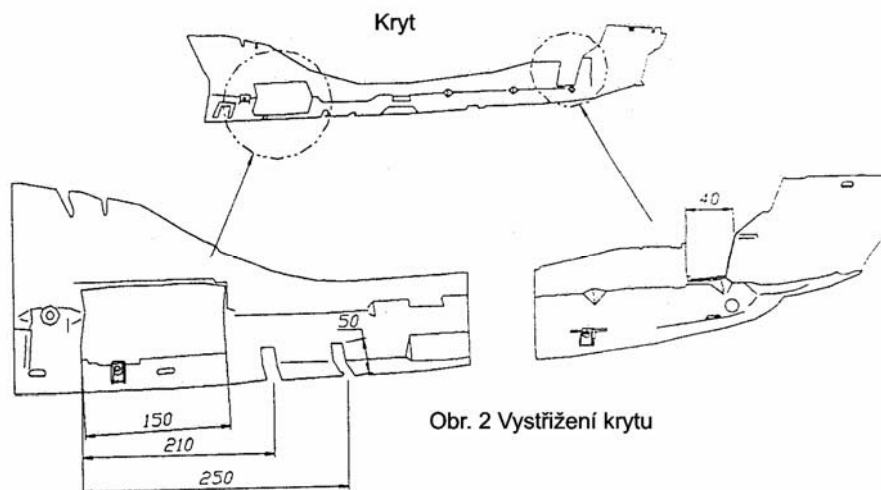

Obr. 2 Vystřížení krytu

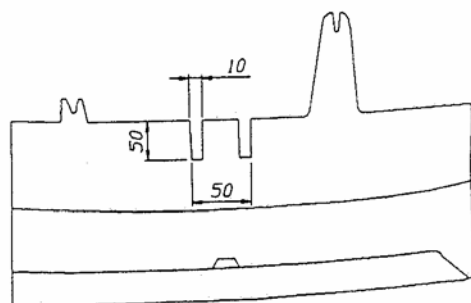

Obr. 3 Výřez dolní části nárazníku

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

CITROEN C5 II 5dv.

vyrobený od roku 10/2004

Katalogové číslo:

P 27


Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1600kg** a tlaku na kouli max.**75kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

POSTUP MONTÁŽE

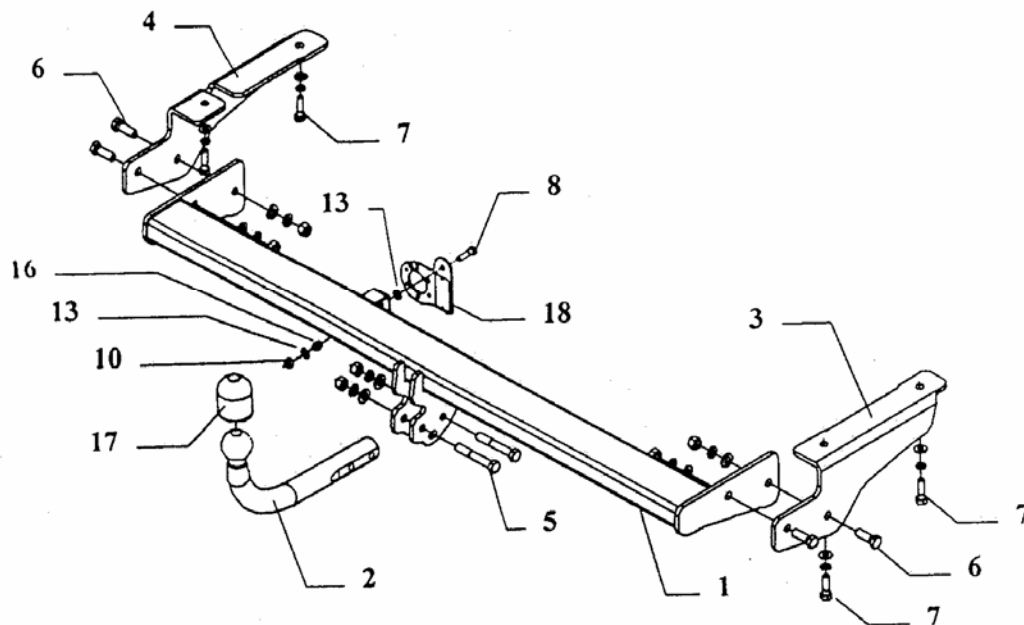

1. Demontujte nárazník a plastový kryt.
2. Do továrně připravených míst přišroubujte boční konzoly tažného (3 a 4) šrouby M10x35mm (7) lehce.
3. Přišroubujte kryty po předchozím výřezu jejich fragmentů shodně s obrázkem 2.
4. Vsuňte hlavní díl tažného (1) mezi předem přišroubované boční konzoly a sešroubujte šrouby M12x35mm (6).
5. Přišroubujte nárazník po předchozím výřezu jeho části shodně s obrázkem 3.
6. Přišroubujte část s kouli (2) současně s držákem na 7-pólovou zástrčku a to šrouby M12x75mm součástí příslušenství.
7. Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
8. Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem.
9. Doplněte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8			
M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

POZOR


- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

SCHÉMA ELEKTROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

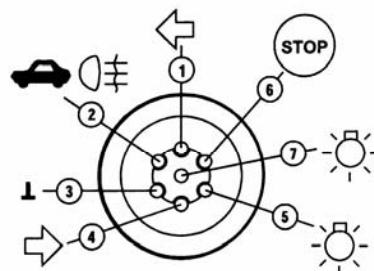

Datum prodeje:

Razítko a podpis: