

# MULTIPA

## Příčnický na hagusy, hliníkové, uzamykatelné MULTIPA

**SK** Priečniky na hagusy, hliníkové, uzamykatelné MULTIPA

**HU** Zárható, alumínium tetőcsomagtartó rúdpar  
tetőkoriátra MULTIPA



Model:

RB005 120 cm

RB005 135 cm

Obch. ozn. (termék száma):

DAARB005120

DAARB005135



Příčnický na hagusy 120/135 cm zamykací hliníkový MULTIPA.

Zamykací příčnický, hliníkové konstrukce, určený pro vozidla s hagusy.

Klíčová vlastnost je velmi snadná montáž.

Postačuje pouze odemknout a pomocí přiloženého imbusového klíče příčnický upnout a nebo demontovat.

#### **Upozornění:**

Vzdálenost mezi dvěma příčnickými musí činit min. 700 mm.

Zkontrolujte, že namontované střešní příčnický nepřechňivají přes vnější obrys vozidla.

Příčnický musí být vyrovnány tak, aby tyče přesahovaly patky na obou stranách stejně.

Náklad musí být rozložen rovnoměrně a jeho těžiště musí být co nejniže.

Kontrolujte, zda jsou střešní příčnický stále bezpečně upevněny.

Je zakázáno používat střešní nosiče v automatické myčce. Před vjezdem do myčky příčnický demontujte.

Příčnický vyžadují přesnou montáž a dodržování montážních pokynů a doporučení pro použití.

Náklad musí být bezpečně upevněn pomocí pevných neelastických upínacích popruhů.

Hmotnost nákladu nesmí překročit nosnost střechy, kterou uvádí výrobce vozidla.

Do povolené nosnosti se počítá hmotnost samotných střešních příčnicků.

Nosnost střešních příčnicků je 90 kg.

Výrobce na sebe nebere odpovědnost za veškeré škody vyplývající z rychlé nebo nesprávné jízdy s vozidlem, nesprávného umístění, upevnění nebo uchycení střešních příčnicků nebo nákladu.

Za řádnou a přesnou montáž příčnicků odpovídá uživatel.

#### **Technická data:**

- Sada 2 ks
- Délka příčnicků 120 cm/135 cm
- Použitý materiál aluminium, odolný plast
- Max. nosnost 90 kg
- Uzamykatelný ano: 2x klíče
- Pro vozy s roztečí podélných nosičů maximálně model 120 - 115 cm model 135 - 129 cm průřez podélného nosiče vozidla max. 48 x 38 mm
- Certifikace TÜV
- T-drážka: 24x20 mm

## **SK** Priečniky na hagusy, hliníkové, uzamykatelné MULTIPA

Priečnik na hagusy 120/135 cm uzamykatelný hliníkový ALU.

Uzamykatelný priečnik, hliníkovej konštrukcie, určený pre vozidlá s hagusy.

Kľúčová vlastnosť je veľmi jednoduchá montáž.

Postačuje len odomknúť a pomocou priloženého imbusového kľúča priečnik upnúť alebo demontovať.

### **Upozornenie:**

Vzdialenosť medzi dvomi priečnikmi musí byť min. 700 mm.

Skontrolujte, že namontované strešné priečniky neprečnievajú cez obrys vozidla.

Priečniky musia byť vyrovnané tak, aby tyče presahovali pätky na oboch stranách rovnako.

Náklad musí byť rozložený rovnomerne a jeho ťažisko musí byť čo najnižšie.

Kontrolujte, či sú strešné priečniky stále bezpečne upevnené.

Je zakázané používať strešné nosiče v automatickej umývačke. Pred vjazdom do umývačky priečniky demontujte.

Priečniky vyžadujú presnú montáž a dodržiavanie montážnych pokynov a odporúčania pre použitie.

Náklad musí byť bezpečne upevnený pomocou pevných neelastických upínacích popruhov.

Hmotnosť nákladu nesmie prekročiť nosnosť strechy, ktorú uvádza výrobca vozidla.

Do povolenej nosnosti sa započíta aj hmotnosť samotných strešných priečnikov.

Nosnosť strešných priečnikov je 90 kg.

Výrobca na seba neberie zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z rýchlej alebo nesprávnej jazdy s vozidlom, nesprávneho umiestnenia, upevnenia alebo uchytenia strešných priečnikov alebo nákladu.

Za riadnu a presnú montáž priečnikov zodpovedá používateľ.

### **Technická špecifikácia:**

- Sada 2 ks
- Dĺžka priečnikov 120 cm / 135 cm
- Použitý materiál hliník, odolný plast
- Max. nosnosť 90 kg
- Uzamykatelný: áno, 2x kľúče
- Pre vozidlá s rozstupom pozdĺžnych nosičov max. model 120 - 115 cm model 135 - 129 cm
- prierez pozdĺžneho nosiča vozidla max. 48 x 38 mm
- Certifikát TÜV
- T-drážka: 24x20 mm

120/135 cm széles zárható alumínium tetőcsomagtartó rúd pár.

Zárható rúd pár, alumínium konstrukcióval, tetőkorláttal felszerelt autókhoz.

Legfontosabb tulajdonsága a rendkívül egyszerű felszerelhetőség.

Elég a mellékelt imbuszkulccsal rögzíteni vagy oldani a rögzítést.

### **Figyelmeztetés:**

A távolság a két rúd között legalább 700 mm kell legyen.

Ellenőrizze, hogy a felszerelt keresztrudak nem nyúlnak túl a jármű körvonalain.

A rudakat úgy kell elhelyezni, hogy mindkét oldalon ugyanolyan mértékben nyúljanak túl a talpakon.

A rakományt egyenletesen kell elhelyezni úgy, hogy a súlypontja minél alacsonyabban legyen.

Ellenőrizze, hogy a rudak mindig stabilan és biztonságosan rögzítve legyenek.

Felszerelt tetőcsomagtartóval tilos az automata autómósó használata. A mosóba való behajtás előtt a rudakat szerelje le.

A tetőcsomagtartó felszerelése pontosságot és a szerelési, valamint a használati útmutató betartását követeli meg.

A rakományt biztonságosan kell rögzíteni, mégpedig nem elasztikus hevederrel.

A rakomány súlya nem haladhatja meg a jármű gyártója által megadott maximális tetőterhelhetőséget. A maximális megengedett súlyba bele kell számítani a tetőcsomagtartó súlyát is.

A tetőcsomagtartó rúd pár maximális terhelhetősége 90 kg.

A gyártó nem vállal felelősséget a nagy sebesség vagy nem megfelelő vezetési stílus, továbbá a nem megfelelő rakomány vagy tetőcsomagtartó elhelyezése, rögzítése által okozott károkért.

A tetőcsomagtartó rúd pár megfelelő és pontos felszereléséért a felhasználó felel.

### **Műszaki adatok:**

- Szett, 2 db
- Rudak hossza 120 cm / 135 cm
- Felhasznált anyagok alumínium, ellenálló műanyag
- Max. terhelhetőség 90 kg
- Zárható: igen: 2 kulcs
- Tetőkorlátok maximális távolsága egymástól: model 120 - 115 cm / model 135 - 129 cm
- Tetőkorlát maximális átmérője 48 x 38 mm
- TÜV certifikáció
- T-Sín: 24 x 20 mm

# **Návod k montáži příčníků**

Návod na montáž priečniku

Tetőcsomagtartó rúdpár szerelési útmutató




1

Odemkněte zámek.

Odomknite zámok.

Nyissa ki a zárat.

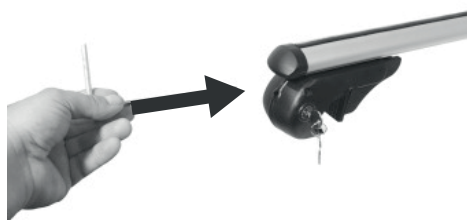


2

Do otvoru na straně zasuňte přiložený imbus klíč.

Do otvoru na strane zasuňte priložený imbus klúč.

Az oldalsó nyílásba dugja be a mellékelt imbuszkulcsot.

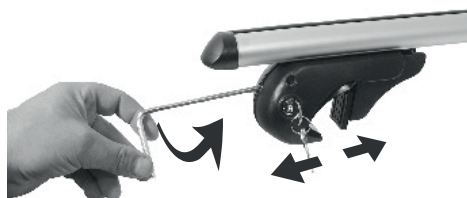


3

Otáčením klíče proti směru hodinových ručiček roztáhnete patky nosiče na požadovanou šířku (dle průměru podélných nosičů na voze, max. 48 x 38 mm).

Otáčaním klúča proti smeru hodinových ručičiek rozťahnete pätky nosiča na požadovanú šírku (podľa priemeru pozdĺžnych nosičov na vozidle, max 48 x 38 mm).

A kulcs óramutató járással ellentétes irányba aló forgatásával széthúzhatja a talpakat a kellő szélességre (a jármű tetőkoriátjai szerint, max 48 x 38 mm).

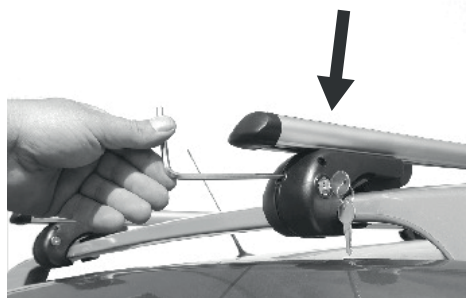


**4**

Nasadte nosiče na vozidlo.

Nasadte nosiče na vozidlo.

Helyezze fel a szállítót a járműre.

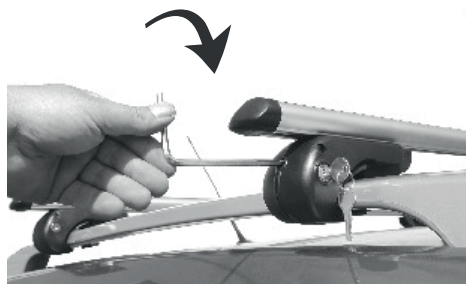

**5**

Otáčaním kľíče nosiča ve směru hodinových ručičiek dôkladne dotiahnete nosič.

Otáčaním kľúča nosiča v smere hodinových ručičiek dôkladne dotiahnite nosič.

A kulcs óramutató járással megegyező irányba való forgatásával szorítsa meg a szállítót.




**6**

Nosič uzamkněte.

Nosič uzamknite.

Zárja be a szállítót.



Výrobce: Dynamic Auto Accessories Co., Ltd.  
Vyrobeno pro: Vapol CZ s.r.o. | Distributor: Vapol CZ s.r.o.  
Zašová 270, 756 51, Czech Republic | IČ: 26 78 37 89  
tel.: +420 571 113 113 | [www.vapol.cz](http://www.vapol.cz)